

Samorozsvěčující se lampička

Lampička pracuje na baterie typu 3x AA. Lze jej připojit k externímu napájecímu zdroji (není součástí dodávky). Pro instalaci lampičky nepotřebujete žádné instalování drátů. Lampička je plně přenositelná.

Popis

1. Infrapasivní senzor pohybu
2. Prostor pro baterie
3. Přepínač funkcí
 - **ON** stále svítí
 - **OFF** vypnuto
 - **AUTO** svítí při pohybu osob

Použití

Posuňte přepínač na pravém boku do jedné z následujících poloh:

ON: lampička bude stále svítit bez ohledu na pohyb osob v prostoru

AUTO: lampička se rozsvítí pouze při pohybu osob v jejím prostoru.





Lampička rozezná denní světlo a automaticky se rozsvěcuje při pohybu osob v prostoru jen po setmění nebo v šeru. Po automatickém rozsvícení se lampička po cca 20 sekundách sama zhasne v případě, že nedojde k pohybu osoby v jejím prostoru.

Výměna baterií

Jednotka pracuje na 4,5V stejnosměrných z externího zdroje nebo na 3 baterie typu AA/LR06. Pokud odsunete zadní kryt baterií, můžete je vyměnit. Při výměně dávejte pozor na polaritu baterií.

Určení oblasti pokrytí alarmem

Umístěte jednotku tak, aby pohybující se objekt procházel přes jednotlivé detekční paprsky. Dosáhnete tak vysoké citlivosti jednotky. Pokud se

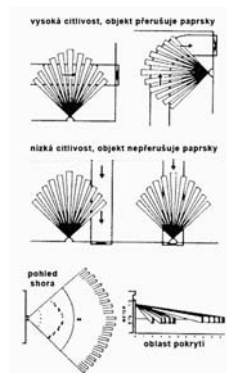

bude objekt pohybovat ve směru paprsků nebo proti nim, nebude dosaženo potřebné citlivosti.

Parametry

Oblast detekce: až do 5m od jednotky v úhlu 100 stupňů. Citlivost detekce je závislá na prostředí a okolní teplotě. Při změně těchto podmínek může dojít ke změně parametrů.

Detekční metoda: Infrapasivní detekce PIR. Detekuje pohyb teplých předmětů.

Napájení: 4,5V stejnosměrných nebo 3x baterie typu AA alkalické

Životnost baterie: přibližně 6 měsíců

Spotřeba: 0,003W když nesvítí a 0,3W při svícení

Výstup: 3x LED

Externí napájení: stejnosměrných 4,5V 200mA

Funkce: vestavěný detektor setmění zajišťuje provoz až při setmění

Prostředí: pouze pro užívání v interiéru



Záruka

Na tuto jednotku se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo závady způsobené chybou při výrobě. V žádném případě se záruka nevztahuje na mechanické a elektrické závady způsobené užíváním jednotky v rozporu s instrukcemi v návodu. Jednotka nesmí být rozebírána.

Parametry jednotky se mohou měnit v závislosti na parametrech prostředí.

Parametry prostředí a kvalita napájení mohou způsobit samovolnou aktivaci světelné části jednotky. V takovém případě doporučujeme vyměnit baterie.

Jednotka pracuje na principu infrapasivní detekce pohybu. Neměla by být namířena na zdroje tepla a klimatizace. Infrapasivní detekce nefunguje skrze sklo. Jednotka nesmí být nijak zastíněna a měla by být umístěna aspoň do výšky 1m pro správnou funkci.

Záruční a pozáruční servis:

ČIP plus s.r.o.

Milínská 130

26101 Příbram 3

tel: 318 623 843

www.cip.cz